

# PRESTO LITE

THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN & SANG TRỌNG

BẢO HÀNH  
**2 NĂM**  
LINH KIỆN

**1 ĐỔI 1**  
TRONG  
NĂM ĐẦU



## AN TOÀN

- IP25 tiêu chuẩn kháng nước/côn trùng xâm nhập
- RCD chống giật
- Cảm biến chống phồng và chống cháy
- EMC chống nhiễu từ

## CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- Bầu điện trở bằng chất liệu UL94V-0 gia cường chống cháy
- Công tắc dòng chảy

## TIỆN NGHI



- Nhiệt độ tùy chỉnh
- Đèn LED báo đang đun nóng
- Công suất 3,5 kW dùng cho nhiệt độ nước >26°C
- Công suất 4,5 kW dùng cho nhiệt độ nước >22°C
- Dây sen chống xoắn
- Van có khóa lọc cặn bẩn và điều chỉnh lưu lượng nước
- Tay sen 01 chế độ tia

## CÓ BƠM

- Bơm êm



**KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT**

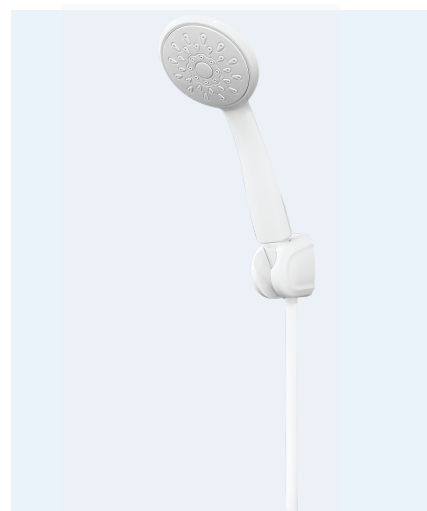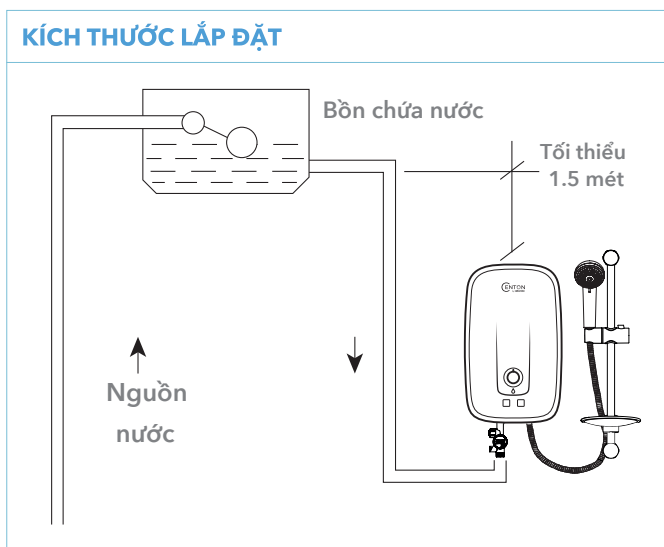

Tay sen đi kèm máy có 01 chế độ tia hoặc 05 chế độ tia (có chế độ massage mặt) tùy vào model máy

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

MODEL	CÔNG SUẤT (KW)	KÍCH THƯỚC (MM)			TRỌNG LƯỢNG (KG)
		RỘNG (W)	CAO (H)	SÂU (D)	
<b>E - KHÔNG BƠM</b>					
EIWH NP M-N1	3.5 / 4.5	220	360	225	1.8

<b>EP - CÓ BƠM</b>					
EIWH P M-N1	3.5 / 4.5	220	360	25	2.8

\* Các model đều có cùng yêu cầu về Lưu lượng nước tối thiểu đạt 2 lít/phút & Áp suất nước cấp tối đa 3.8 bar