

NEO PLUS

BÌNH NƯỚC NÓNG SANG TRỌNG
CHO PHÒNG TẮM

BẢO HÀNH
7 NĂM
LÒNG BÌNH

BẢO HÀNH
2 NĂM
LINH KIỆN



AN TOÀN

- IP24 - tiêu chuẩn kháng nước/bụi/côn trùng xâm nhập
- ELCB chống giật
- Cảm biến chống quá nhiệt & chống cháy khô điện trở, tiêu chuẩn châu Âu

TIẾT KIỆM

- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- Tăng 50% tuổi thọ lòng bình nhờ vào công nghệ O'Pro
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
- Công nghệ tráng men kim cương cho lòng bình
- Lòng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
- Lòng bình hàn ghép mí bằng công nghệ hàng không
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Có van an toàn bảo vệ lòng bình quá áp, sản xuất tại châu Âu

TIỆN NGHI

- LED hiển thị nhiệt độ nước trong bình
- Điện trở đồng làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
- Đèn LED báo nước nóng sẵn sàng
- Núm điều chỉnh nhiệt độ với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn để bảo dưỡng
- Bảo dưỡng dễ dàng với đường xả cặn




O'Pro
TECHNOLOGY




SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN
MADE IN THAILAND



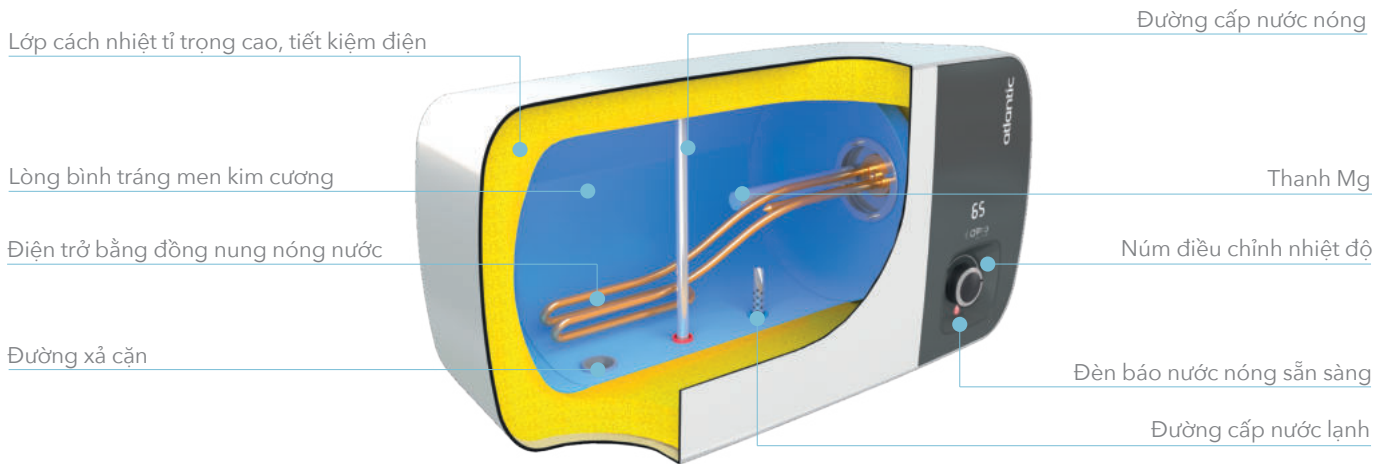

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

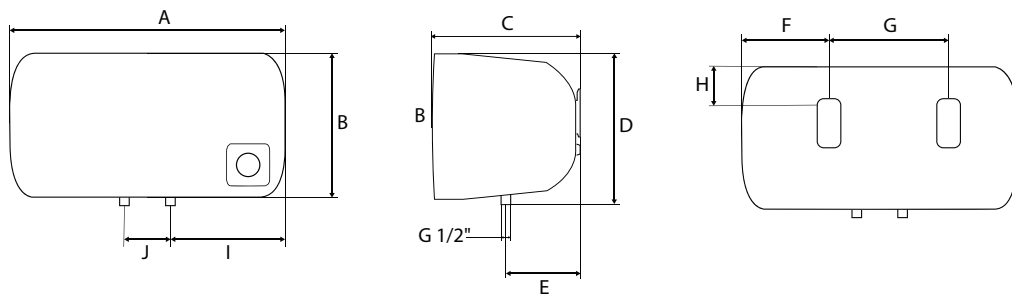

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

20 ĐẾN 30 L (Treo tường ngang)

DUNG TÍCH (L)	CÔNG SUẤT (W)	THỜI GIAN NUNG NÓNG ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) (min)	THỜI GIAN NUNG NÓNG ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$) (min)	ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/24 h TẠI 65°C)	ÁP SUẤT TỐI ĐA (BARS)
20	2500	29	20	0.738	8
30	2500	45	32	0.886	8

KÍCH THƯỚC

DUNG TÍCH (L)	REN NÓNG LẠNH	KÍCH THƯỚC (mm)										MẶT BÍCH (Ø) mm	TRỌNG LƯỢNG (Kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
20	1/2"	600	320	315	335	160	190	260	90	250	100	78	11.8
30	1/2"	810	320	315	335	160	190	340	90	355	100	78	15.0