

NEO MAX

BÌNH NƯỚC NÓNG
CÔNG NGHỆ **Steatite**

BẢO HÀNH
7 NĂM
LÒNG BÌNH

BẢO HÀNH
3 NĂM
ĐIỆN TRỞ

BẢO HÀNH
2 NĂM
LINH KIỆN



AN TOÀN

- Điện trở khô Steatite độc quyền an toàn, 100% chống giật
- IP24 - tiêu chuẩn kháng nước/bụi/côn trùng xâm nhập
- ELCB chống giật
- Cảm biến chống quá nhiệt & chống cháy khô điện trở, tiêu chuẩn châu Âu

TIẾT KIỆM

- Tiết kiệm nhiều năng lượng nhờ vào công nghệ Steatite
- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- Chịu được nước cứng nhờ vào công nghệ Steatite
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
- Công nghệ tráng men kim cương cho lòng bình
- Lòng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
- Lòng bình hàn ghép mí bằng công nghệ hàng không
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Có van an toàn bảo vệ lòng bình quá áp, sản xuất tại châu Âu


TIỆN NGHI

- LED hiển thị nhiệt độ nước trong bình
- Điện trở sứ Ceramic làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
- Đèn LED báo nước nóng sẵn sàng
- Núm điều chỉnh nhiệt độ với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn để bảo dưỡng
- Bảo dưỡng dễ dàng với đường xả cặn




Steatite
TECHNOLOGY

SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN
MADE IN THAILAND 

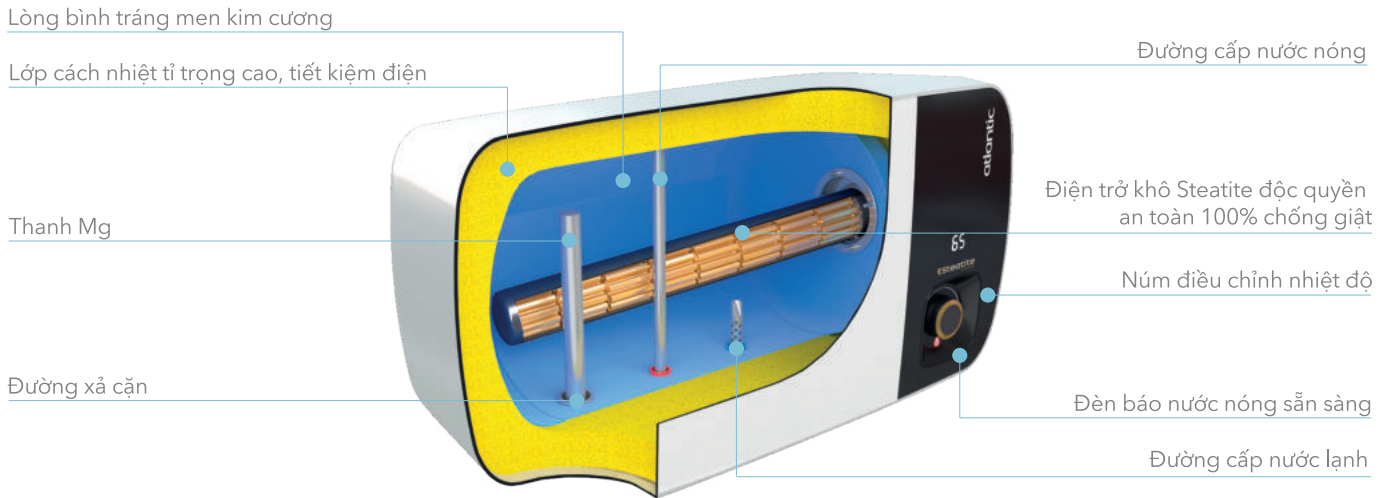

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

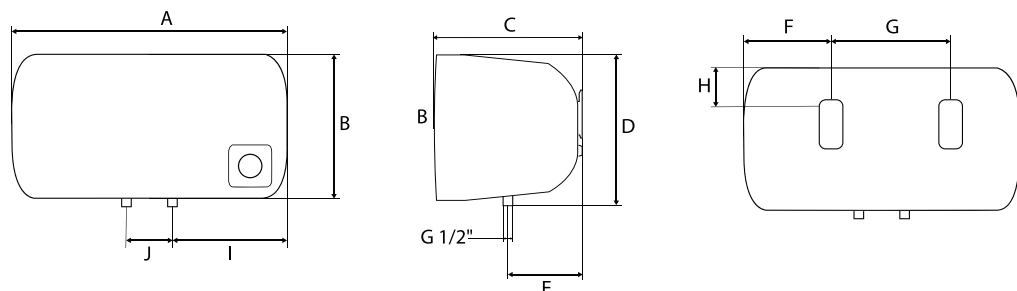

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

20 ĐẾN 30 L (TREO TƯỜNG NGANG)

DUNG TÍCH (L)	CÔNG SUẤT (W)	THỜI GIAN NUNG NÓNG ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) (min)	THỜI GIAN NUNG NÓNG ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$) (min)	ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/24 h TẠI 65°C)	ÁP SUẤT TỐI ĐA (BARS)
20	2500	29	20	0.762	8
30	2500	45	32	0.914	8

KÍCH THƯỚC

DUNG TÍCH (L)	REN NÓNG LẠNH	KÍCH THƯỚC (mm)										MẶT BÍCH (\varnothing) mm	TRỌNG LƯỢNG (Kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
20	1/2"	600	320	315	335	160	190	260	90	250	100	78	13.4
30	1/2"	810	320	315	335	160	190	340	90	355	100	78	16.6