

ONDEO ACCESS

THIẾT KẾ VUÔNG ĐUN NÓNG NHANH

BẢO HÀNH
5 NĂM
LỒNG BÌNH

BẢO HÀNH
2 NĂM
LINH KIỆN



AN TOÀN

- IP24 - tiêu chuẩn kháng nước/bụi/côn trùng xâm nhập
- ELCB chống giật
- Cảm biến chống quá nhiệt & chống cháy khô điện trở, tiêu chuẩn châu Âu

TIẾT KIỆM

- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN


- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lồng bình
- Công nghệ tráng men kim cương cho lồng bình
- Lồng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
- Lồng bình hàn ghép mí bằng công nghệ hàng không
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren nóng/lạnh
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Có van an toàn bảo vệ lồng bình quá áp, sản xuất tại châu Âu

TIỆN NGHI

- Điện trở đồng làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
- Đèn LED báo điện trở đang hoạt động
- Núm điều chỉnh nhiệt độ với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn dễ bảo dưỡng




SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN
MADE IN THAILAND 

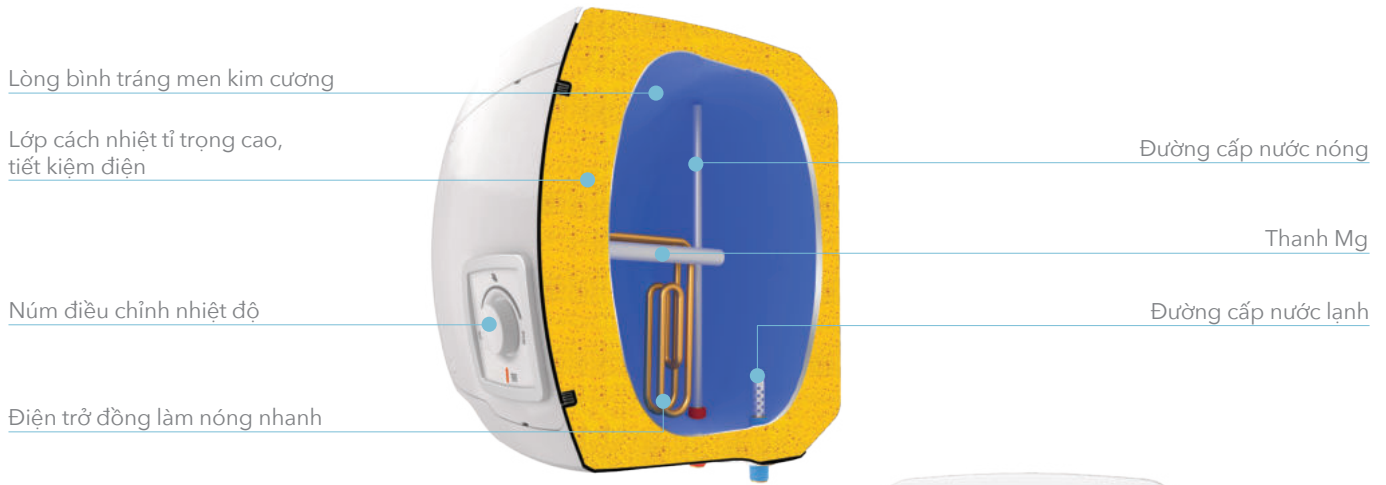

- ① Núm điều chỉnh nhiệt độ từ thấp đến cao
- ② Chế độ vắng nhà (7°C)
- ③ Điều chỉnh nhiệt độ tùy ý
- ④ Điều chỉnh nhiệt độ từ 50°C trở lên
- ⑤ Đèn báo nước đang được đun nóng



KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

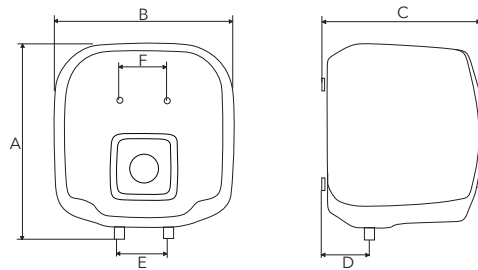

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

15 ĐẾN 30L (TREO TƯỜNG ĐỨNG)

DUNG TÍCH (L)	CÔNG SUẤT (W)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG (ΔT=50°C) (min)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG (ΔT=35°C) (min)	ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/24 h TẠI 65°C)	ÁP SUẤT TỐI ĐA (BARS)
15	2500	28	20	0.46	8
30	2500	56	40	0.56	8

KÍCH THƯỚC

DUNG TÍCH (L)	REN NÓNG/LẠNH	KÍCH THƯỚC (mm)						MẶT BÍCH (Ø) mm	TRỌNG LƯỢNG (Kg)
		A	B	C	D	E	F		
15	1/2"	396	367	324	98	100	62	78	8.1
30	1/2"	473	446	407	115	100	62	78	11.8