

ONDEO

THIẾT KẾ VUÔNG ĐUN NÓNG NHANH VÀ BỀN BỈ

BẢO HÀNH
7 NĂM
LỒNG BÌNH

BẢO HÀNH
2 NĂM
LINH KIỆN



AN TOÀN

- IP24 - tiêu chuẩn kháng nước/bụi/côn trùng xâm nhập
- ELCB chống giật
- Cảm biến chống quá nhiệt & chống cháy khô điện trở, tiêu chuẩn châu Âu

TIẾT KIỆM

- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN


- Tăng 50% tuổi thọ lồng bình nhờ vào công nghệ O'pro
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lồng bình
- Công nghệ tráng men kim cương cho lồng bình
- Lồng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
- Lồng bình hàn ghép mí bằng công nghệ hàng không
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren nóng/lạnh
- Ron cao su O2 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Có van an toàn bảo vệ lồng bình quá áp, sản xuất tại châu Âu

TIỆN NGHI

- Điện trở đồng làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
- Đèn LED báo nước nóng sẵn sàng
- Núm điều chỉnh nhiệt độ với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn để bảo dưỡng




SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN
MADE IN THAILAND 

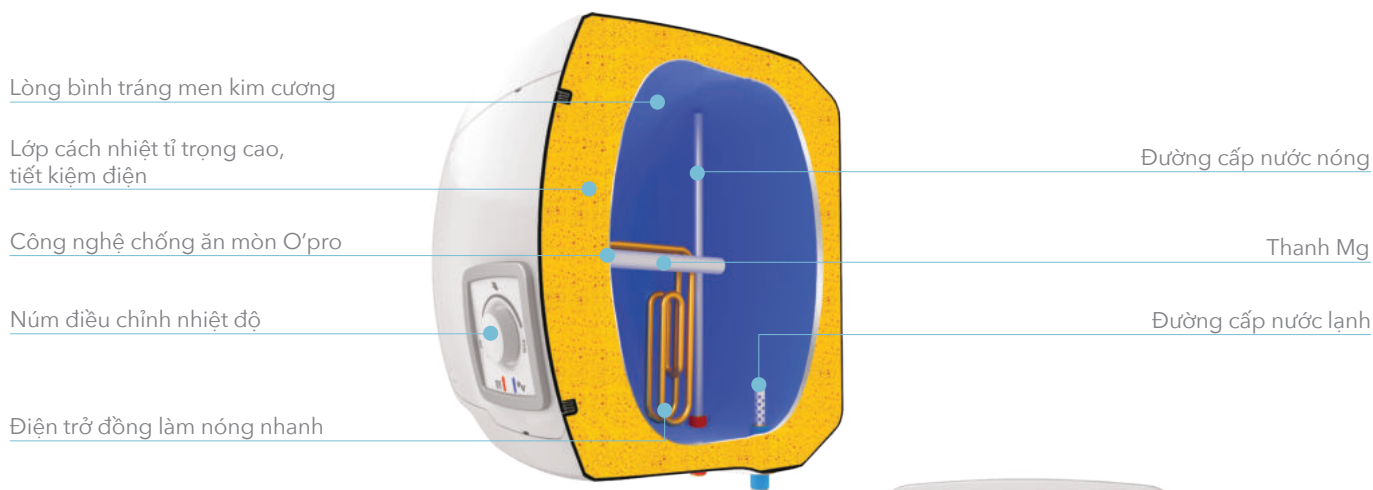

- ① Núm điều chỉnh nhiệt độ từ thấp đến cao
- ② Chế độ vắng nhà (7°C)
- ③ Điều chỉnh nhiệt độ tùy ý
- ④ Điều chỉnh nhiệt độ từ 50°C trở lên
- ⑤ Đèn báo nước đang được đun nóng
- ⑥ Đèn báo nước nóng sẵn sàng



KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

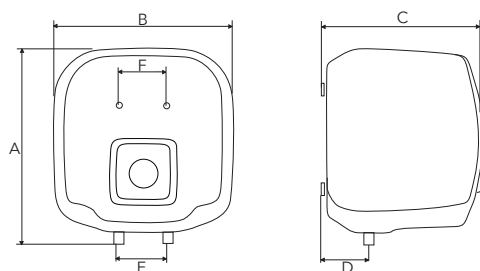

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

15 ĐẾN 30L (TREO TƯỜNG ĐỨNG)

DUNG TÍCH (L)	CÔNG SUẤT (W)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) (min)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$) (min)	ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/24 h TẠI 65°C)	ÁP SUẤT TỐI ĐA (BARS)
15	2500	28	20	0.46	8
30	2500	56	40	0.56	8

KÍCH THƯỚC

DUNG TÍCH (L)	REN NÓNG/LẠNH	KÍCH THƯỚC (mm)						MẶT BÍCH (Ø) mm	TRỌNG LƯỢNG (Kg)
		A	B	C	D	E	F		
15	1/2"	396	367	324	98	100	62	78	8.1
30	1/2"	473	446	407	115	100	62	78	11.8