

O'PRO CENTRAL DOMESTIC

BÌNH NƯỚC NÓNG TẬP TRUNG ĐA HÌNH DẠNG ĐƯỢC TRANG BỊ CÔNG NGHỆ O'PRO GIÚP TĂNG 50% TUỔI THỌ CHO LÒNG BÌNH

BẢO HÀNH
3 NĂM
LÒNG BÌNH

BẢO HÀNH
2 NĂM
LINH KIỆN



AN TOÀN

- IP25 - Theo tiêu chuẩn châu Âu
- Cảm biến chống quá nhiệt & chống cháy khô điện trở, tiêu chuẩn châu Âu

TIỆT KIỆM

- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện
- Đường cấp nước lạnh đạt hiệu quả cao

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- Tăng 50% tuổi thọ lòng bình nhờ vào công nghệ O'Pro
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
- Công nghệ tráng men kim cương cho lòng bình
- Lòng bình hàn ghép mí bằng công nghệ hàng không
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Có van an toàn bảo vệ lòng bình quá áp, sản xuất tại châu Âu

TIỆN NGHI

- Có khả năng treo tường/trần nhà tiết kiệm không gian
- Công nghệ làm nóng nhanh với điện trở công suất 3000W (dung tích 250L & 300L)
- Dung tích lớn hơn mang nhiều tiện nghi sử dụng hơn
- Đèn LED báo điện trở đang hoạt động
- Núm điều chỉnh nhiệt độ cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn để bảo dưỡng

Lớp cách nhiệt mật độ cao 0% CFC

Lòng bình tráng men kim cương

Ống thép cấp nước nóng

Thanh Mg


Điện trở bằng đồng

Ống thép cấp nước lạnh


Công nghệ chống an mòn O'pro

Khớp nối chống ăn mòn điện hóa

Thermostat

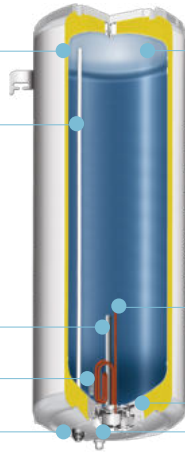

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

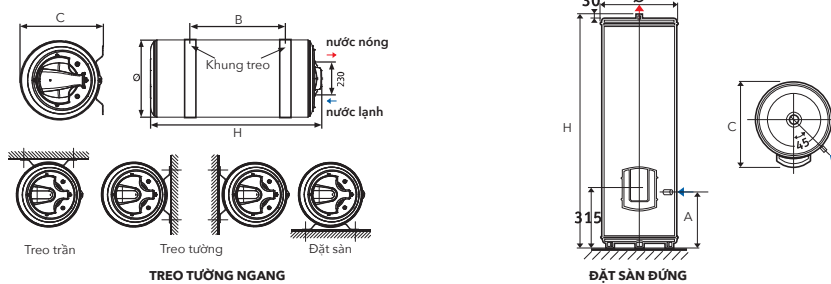

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DUNG TÍCH (L)	CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (W)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG (V)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG	KHẢ NĂNG CUNG CẤP NƯỚC NÓNG 40°C (L)	HỆ SỐ MẤT NHIỆT (W/K)	ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/24h)
TREO TƯỜNG NGANG						
75	2000	230/1P	2h36	150	0.38	1.34
100	2000	230/1P	3h27	190	0.33	1.54
150	2000	230/1P	4h41	279	0.27	1.89
200	2000	230/1P	6h28	367	0.23	2.15
ĐẶT SÀN ĐỨNG						
150	1650	230/1P	4h46	259	0.22	1.53
200	2200	230/1P	4h41	358	0.15	1.45
250	3000	230/1P	4h40	477	0.18	2.15
300	3000	230/1P	5h33	569	0.18	2.58

KÍCH THƯỚC

DUNG TÍCH (L)	KÍCH THƯỚC (mm)					TRỌNG LƯỢNG (Kg)	CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG ERP CLASS
	Ø	A	B	C	H		
TREO TƯỜNG NGANG							
75	505	-	Có thể điều chỉnh để treo tường hoặc treo trần	530	740	27	C
100	570	-		590	745	32	C
150	570	-		590	1000	41	C
200	570	-		590	1255	51	C
ĐẶT SÀN ĐỨNG							
150	530	300	-	600	1170	37	C
200	530	300	-	600	1485	43	C
250	530	300	-	600	1805	57	C
300	570	300	-	600	1765	65	C

REN NÓNG LẠNH: 1/2"