

PRESTO PLUS

THIẾT KẾ TIỆN NGHI
VỚI MỘT NÚT NHẤN

BẢO HÀNH
2 NĂM
LINH KIỆN

1 ĐỔI 1
TRONG
NAM ĐẦU



AN TOÀN

- IP25 tiêu chuẩn kháng nước/côn trùng xâm nhập
- RCD chống giật
- Cảm biến chống phồng và chống cháy
- EMC chống nhiễu từ

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- Bàu điện trở bằng chất liệu UL94V-0 gia cường chống cháy
- Công tắc dòng chảy

TIỆN NGHI

- Nhấn nút vận để MỞ/TẮT
- Đèn tương thích nút điều chỉnh nhiệt độ
- Tay sen 05 chế độ tia
- Nhiệt độ tùy chỉnh
- Đèn LED báo đang đun nóng
- Công suất 4,5 kW dùng cho nhiệt độ nước >22°C
- Dây sen chống xoắn
- Van có khóa lọc cặn bẩn và điều chỉnh lưu lượng nước
- Thanh trượt điều chỉnh độ cao tay sen

CÓ BƠM

- Bơm êm Turbo P50



Đèn báo chống giật RCD

Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ


Điểm báo mức độ nước nóng

Nguồn nhấn khởi động máy

Nút test kiểm tra board RCD

Nút Reset khởi động lại nguồn

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

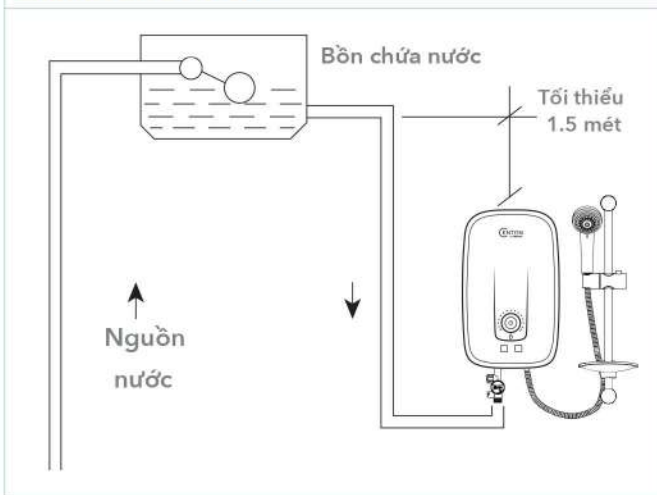

Tay sen đi kèm máy có 01 chế độ tia hoặc 05 chế độ tia (có chế độ massage mặt) tùy vào model máy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	CÔNG SUẤT (KW)	KÍCH THƯỚC (MM)			TRỌNG LƯỢNG (KG)
		RỘNG (W)	CAO (H)	SÂU (D)	
E - KHÔNG BƠM					
EIWH NP M-N2	4.5	220	360	225	1.8
EP - CÓ BƠM					
EIWH P M-N2	4.5	220	360	25	2.8

* Các model đều có cùng yêu cầu về Lưu lượng nước tối thiểu đạt 2 lít/phút & Áp suất nước cấp tối đa 3.8 bar