

NEO LITE

BÌNH NƯỚC NÓNG CHÂU ÂU
CHO PHÒNG TẮM

BẢO HÀNH
5 NĂM
LỒNG BÌNH

BẢO HÀNH
2 NĂM
LINH KIỆN



AN TOÀN

- IP24 - tiêu chuẩn kháng nước/côn trùng xâm nhập
- PRCD chống giật
- Cảm biến chống quá nhiệt & chống cháy

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lồng bình
- Công nghệ tráng men kim cương cho lồng bình
- Lồng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
- Lồng bình hàn ghép mí bằng công nghệ hàng không
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Có van an toàn bảo vệ lồng bình quá áp, sản xuất tại châu Âu

TIẾT KIỆM

- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng


TIỆN NGHI

- Điện trở đồng làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
- Đèn LED báo nước nóng sẵn sàng
- Núm điều chỉnh nhiệt độ với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn dễ bảo dưỡng




SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN
MADE IN THAILAND



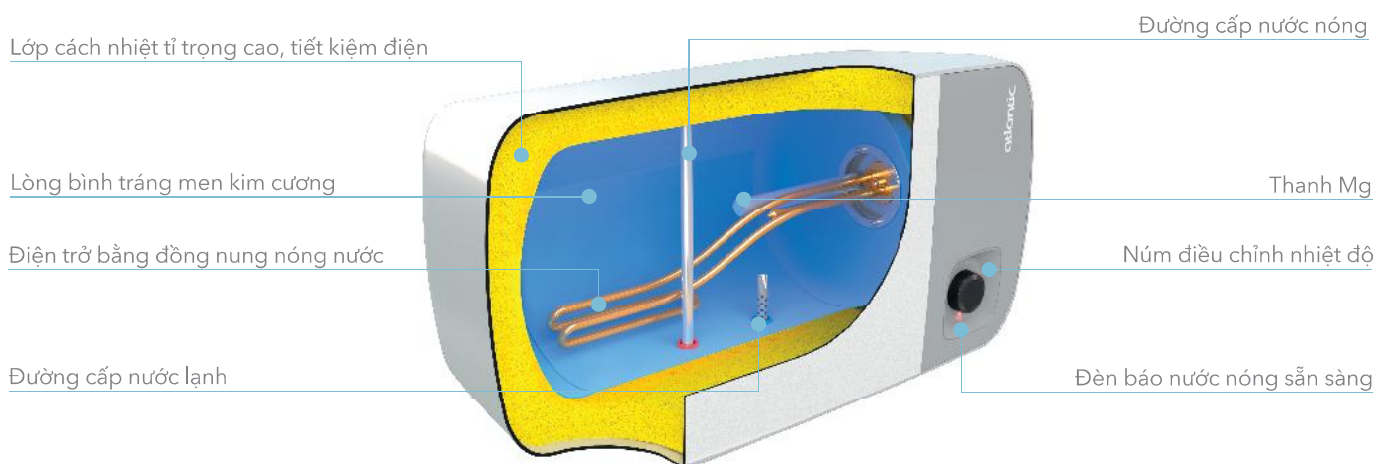

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

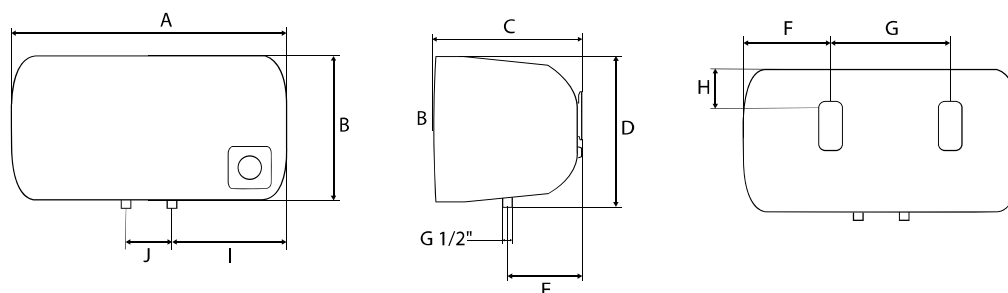

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

20 ĐẾN 30 L (Treo tường ngang)

| DUNG TÍCH (L) | CÔNG SUẤT (W) | THỜI GIAN NUNG NÓNG ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) (min) | THỜI GIAN NUNG NÓNG ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$) (min) | ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/24 h TẠI 65°C) | ÁP SUẤT TỐI ĐA (BARS) |
|---------------|---------------|---|---|---|-----------------------|
| 20 | 2500 | 29 | 20 | 0.727 | 8 |
| 30 | 2500 | 45 | 32 | 0.872 | 8 |

KÍCH THƯỚC

| DUNG TÍCH (L) | REN NÓNG LẠNH | KÍCH THƯỚC (mm) | | | | | | | | | | MẶT BÍCH (Ø) mm | TRỌNG LƯỢNG (Kg) |
|---------------|---------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----------------|------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | |
| 20 | 1/2" | 600 | 320 | 315 | 335 | 160 | 190 | 260 | 90 | 250 | 100 | 78 | 11.4 |
| 30 | 1/2" | 810 | 320 | 315 | 335 | 160 | 190 | 340 | 90 | 355 | 100 | 78 | 14.7 |