

NANTO LITE

BÌNH NƯỚC NÓNG THIẾT VUÔNG ĐƠN GIẢN VÀ NHỎ GỌN

BẢO HÀNH
5 NĂM
LÒNG BÌNH

BẢO HÀNH
1 ĐỔI 1



AN TOÀN

- IP24 - chống nước/côn trùng xâm nhập
- PRCD chống giật
- Cảm biến chống cháy & chống quá nhiệt

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
- Tráng men kim cương cho lòng bình
- Lòng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
- Lòng bình hàn ghép mí tự động
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren
- Ron cao su O2 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Van an toàn bảo vệ lòng bình quá áp

TIẾT KIỆM

- Chế độ ECO tiết kiệm điện tuổi thọ lòng bình
- Đạt chuẩn 5* tiết kiệm năng lượng nhờ lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu & tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng


TIỆN NGHI

- Điện trở đồng 2500W làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
- Đèn LED báo nước nóng sẵn sàng
- Núm điều chỉnh nhiệt độ với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn dễ bảo dưỡng
- Thiết kế dễ dàng lắp đặt



SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN
MADE IN THAILAND




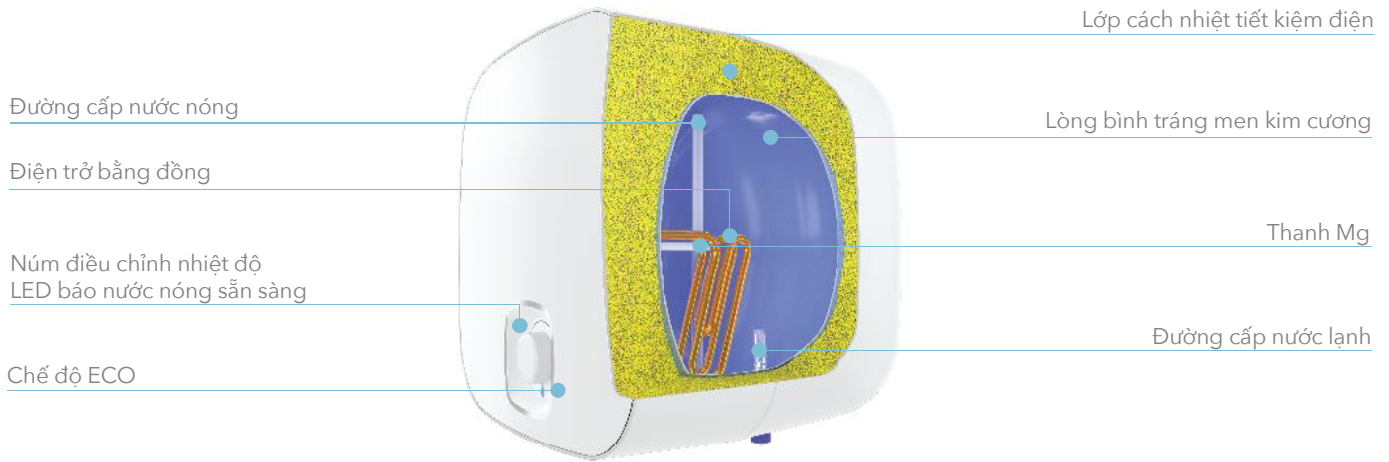

- ① Núm điều chỉnh nhiệt độ từ thấp đến cao
- ② Nhiệt độ ở mức thấp (7°C)
- ③ Điều chỉnh nhiệt độ tùy ý
- ④ Điều chỉnh nhiệt độ từ 50°C trở lên
- ⑤ Đèn báo nước nóng sẵn sàng



KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

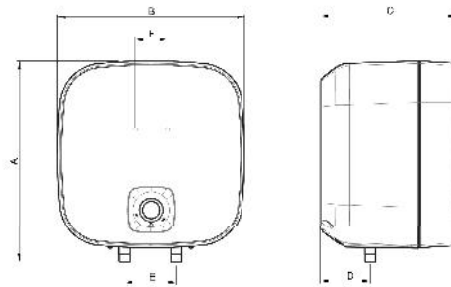

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

15 ĐẾN 30L (TREO TƯỜNG ĐỨNG)

DUNG TÍCH (L)	CÔNG SUẤT (W)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) (min)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$) (min)	ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/24 h TẠI 65°C)	ÁP SUẤT TỐI ĐA (BARS)
15	2500	21	15	-	8
30	2500	42	30	-	8

KÍCH THƯỚC

DUNG TÍCH (L)	REN NÓNG/LẠNH	KÍCH THƯỚC (mm)						MẶT BÍCH (Ø) mm	TRỌNG LƯỢNG (Kg)
		A	B	C	D	E	F		
15	1/2"	387	360	321	96	100	62	78	8.1
30	1/2"	455	440	389	111	100	62	78	11.6