

O'PRO TURBO HZ

THIẾT KẾ HÌNH TRỤ NGANG
TỐI ƯU DIỆN TÍCH LẮP ĐẶT

BẢO HÀNH
3 NĂM
LỒNG BÌNH

BẢO HÀNH
2 NĂM
LINH KIỆN



AN TOÀN

- IP24 - tiêu chuẩn kháng nước/côn trùng xâm nhập
- Cảm biến chống quá nhiệt & chống cháy, tiêu chuẩn châu Âu

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- Tăng 50% tuổi thọ lồng bình nhờ vào công nghệ O'Pro
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lồng bình
- Công nghệ tráng men kim cương cho lồng bình
- Lồng bình hàn ghép mí bằng công nghệ hàng không
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Có van an toàn bảo vệ lồng bình quá áp, sản xuất tại châu Âu

TIẾT KIỆM

- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh/nóng bằng thép không rỉ theo nguyên lý tối ưu nhiệt giúp tăng lượng nước nóng sử dụng

TIỆN NGHI

- Nhiệt kế cơ báo nhiệt độ chính xác
- Đèn LED báo điện trở đang hoạt động
- Điều chỉnh nhiệt độ tự động với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn để bảo dưỡng

Lớp cách nhiệt tỉ trọng cao, tiết kiệm điện

Lồng bình tráng men kim cương


Thanh Mg

Ống thép cấp nước nóng


Công nghệ chống ăn mòn O'pro

Ống thép cấp nước lạnh

Điện trở bằng đồng

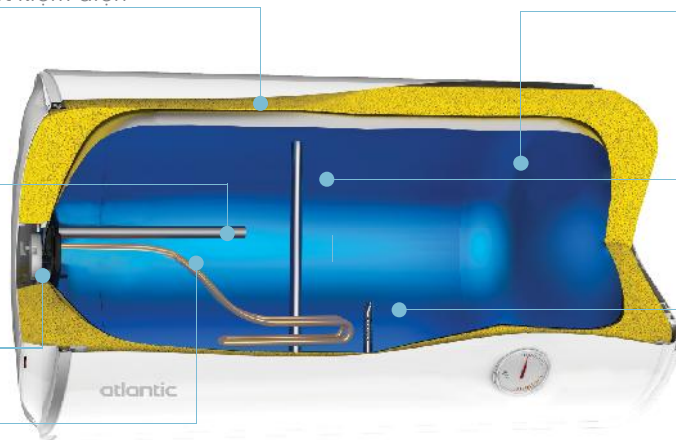

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

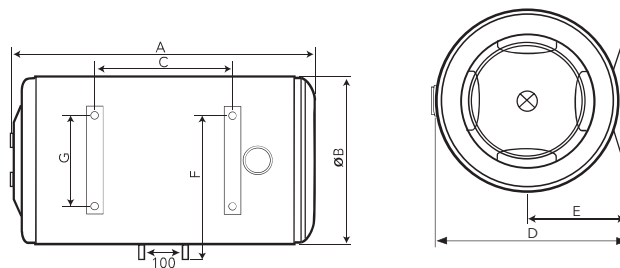

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DUNG TÍCH*	CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (W)	ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG (V)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG (15°C → 65°C)	KHẢ NĂNG CUNG CẤP LƯỢNG NƯỚC NÓNG 40°C	ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (KW/24H)
(TREO TƯỜNG NGANG)					
50	2500	220 - 240V	1H00	100	1.1
80	2500	220 - 240V	1H39	160	1.34
100	2500	220 - 240V	2H12	200	1.85

KÍCH THƯỚC

DUNG TÍCH*	KÍCH THƯỚC						TRỌNG LƯỢNG	CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
	A	B	C	D	E	F		
(TREO TƯỜNG NGANG)								
50	609	433	160	451	234	343	15 Kg	C
80	857	433	335	451	234	343	21 Kg	C
100	1019	433	510	451	234	343	24 Kg	C

*HM 050 N4 (E): 50L
*HM 080 N4 (E): 80L
*HM 100 N4 (E): 100L