

CENTRAL AE TANKS

BÌNH NƯỚC NÓNG AN TOÀN 100% CHỐNG GIẬT
ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA NHIỀU GIA ĐÌNH

BẢO HÀNH
3 NĂM
LÔNG BÌNH

BẢO HÀNH
2 NĂM
LINH KIỆN



AN TOÀN

- Công nghệ đốt nóng hiệu suất cao bằng hợp kim Incoloy chống ăn mòn cao
- Tiêu chuẩn IEC của Châu Âu + IPX4 đảm bảo an toàn cao nhất
- Dễ dàng cài đặt nhiệt độ nước nóng theo từng nhu cầu
- Cảm biến nhiệt đa cấp tự động: đun nóng, duy trì và bảo vệ quá nhiệt
- Đồng hồ hiển thị chính xác nhiệt độ nước nóng để quan sát cho nhiệt độ nước nóng theo nhu cầu riêng biệt

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN


- Lòng bình thép tráng men tiêu chuẩn DIN 4753
- Áp suất vận hành tối đa 10 bar - Nhiệt độ nước nóng tối đa 85°C
- Chất lượng Châu Âu được sản xuất tại Áo (Austria)
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
- Công nghệ tráng men lòng bình tăng tuổi thọ và an toàn vệ sinh tiêu chuẩn Châu Âu
- Áp dụng công nghệ hàn ghép mí hàng không giúp tăng độ bền lòng bình
- Sử dụng ron cao su 2 lớp chống ăn mòn điện hóa theo công nghệ Atlantic
- Van an toàn bảo vệ chống quá áp được cung cấp kèm theo, tiêu chuẩn Châu Âu

TIẾT KIỆM


- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh/nóng vào ra được thiết kế tối ưu làm tăng lượng nước nóng sử dụng vượt trội
- Tích hợp thêm đường hồi nước nóng độc lập cho các nhu cầu tiện nghi theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao và Khu nghỉ dưỡng cao cấp

TIỆN NGHI

- Công nghệ làm nóng nhanh và tối ưu với công suất theo dung tích và dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu sử dụng: (4kW/200L, 6kW/300L, 5.0-6.5-10kW/500L thay đổi trong 03 mức công suất)
- Dung tích lớn cung cấp nước nóng cho nhu cầu sử dụng nước nóng cao
- Núm điều chỉnh nhiệt độ với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Dễ dàng bảo dưỡng với lỗ thăm lớn và giảm thời gian/chi phí bảo trì định kỳ

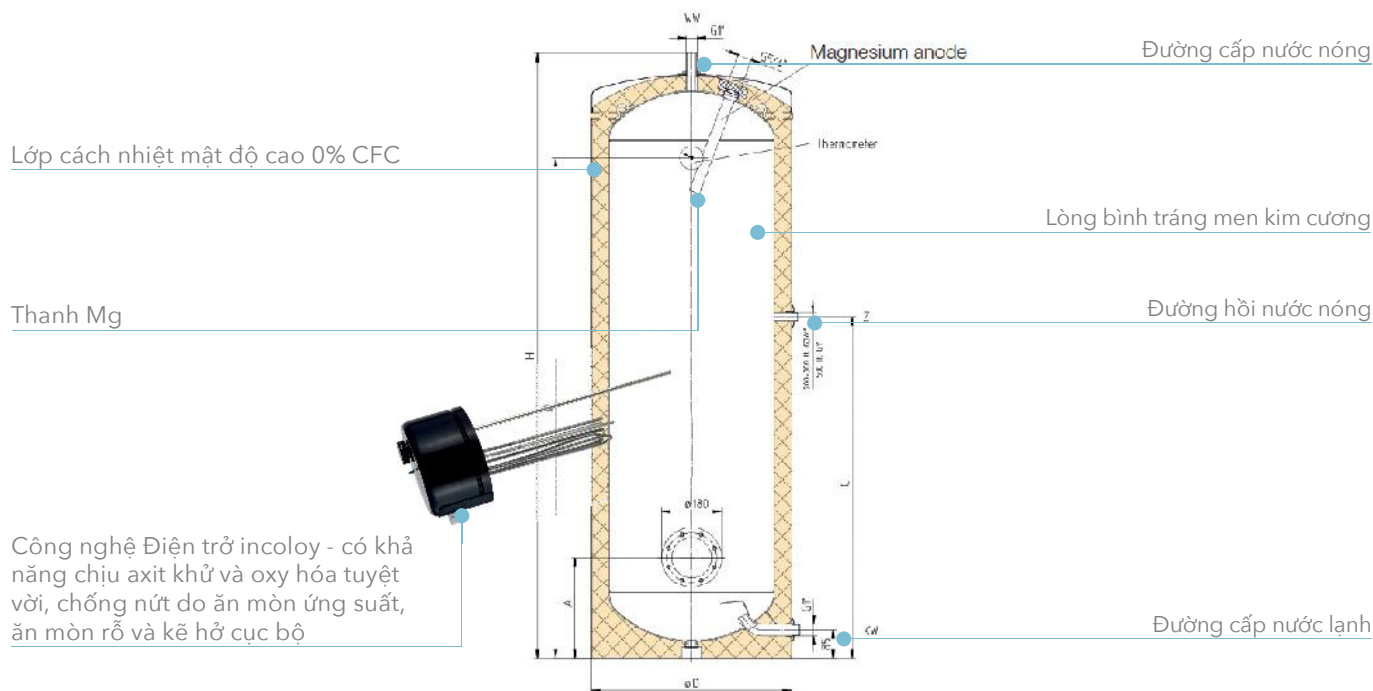

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

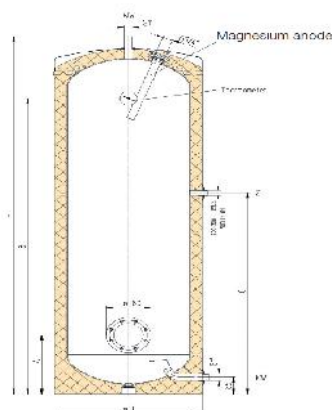

THIẾT KẾ - NHÃN HIỆU TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

LOẠI BÌNH	MẤT NHIỆT THEO EN 12897		NHÃN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
	IN KWH/24H	S IN WATTS	
S 200 CH - A 21436/882137	1,67	69,6	C
S 300 CH - A 21647/892215	2,19	91,3	C
S 500 CH - A 21946/219260	2,72	113,3	C

KÍCH THƯỚC

LOẠI BÌNH	CÔNG SUẤT LÀM NÓNG CÓ THỂ ĐÁU NÓI LẠI TÍNH BẰNG KW					KÍCH THƯỚC (MM)					ANODE	KÍCH THƯỚC NGHIÊNG (MM)	TRỌNG LƯỢNG (KG)
	~230V		3~400V			H	(Ø)D	A	B	C			
	8H	6H	4H	6H	8H								
S 200 CH - A 21436/882137	2,0	2,7	4,0	-	-	1340	610	305	1050	748	Ø33 x 300	1420	99
S 300 CH - A 21647/892215	-	-	6,0	4,0	3,0	1797	610	305	1507	1028	Ø33 x 350	1870	132
S 500 CH - A 21946/219260	-	-	10,0	6,5	5,0	1838	760	425	1498	1020	Ø33 x 480	1920	176

FETTGEDRUCKTE LEISTUNGEN SIND WERKSEITIG GESCHALTET