

PRESTO TURBO

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI VỚI CÔNG SUẤT CAO
ĐI KÈM BỘ SEN PHUN MƯA

BẢO HÀNH
2 NĂM
LINH KIỆN

1 ĐỔI 1
TRONG
NĂM ĐẦU



AN TOÀN

- IP25 tiêu chuẩn kháng nước/côn trùng xâm nhập
- RCD chống giật
- Cảm biến chống phồng và chống cháy
- EMC chống nhiễu từ

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- Bầu điện trở bằng chất liệu UL94V-0 gia cường chống cháy
- Công tắc dòng chảy

TIỆN NGHI

- Tối đa tiện nghi với chế độ sen mưa
- Nhấn nút vận để MỞ/TẮT
- Đèn tương thích nút điều chỉnh nhiệt độ
- Tay sen 05 chế độ tia
- Nhiệt độ tùy chỉnh
- Đèn LED báo đang đun nóng
- Công suất 5,5 kW dùng cho nhiệt độ nước >18°C
- Dây sen chống xoắn
- Van có khóa lọc cặn bẩn và điều chỉnh lưu lượng nước
- Thanh trượt điều chỉnh độ cao tay sen

CÓ BƠM

- Bơm êm Turbo P50

SẢN XUẤT TẠI MÃ LAI 
MADE IN MALAYSIA



Đèn báo chống giật RCD

Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ


Điểm báo mức độ nước nóng

Nguồn nhấn khởi động máy

Nút test kiểm tra board RCD

Nút Reset khởi động lại nguồn

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

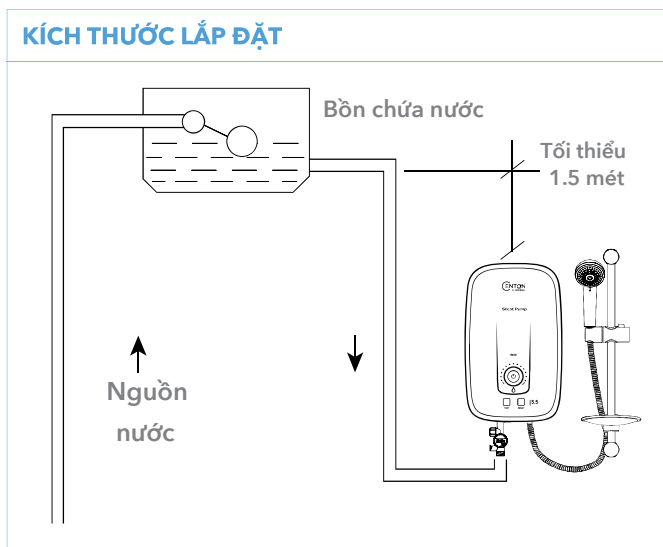

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	CÔNG SUẤT (KW)	KÍCH THƯỚC (MM)			TRỌNG LƯỢNG (KG)
		RỘNG (W)	CAO (H)	SÂU (D)	
EP - CÓ BƠM					
EIWH P M-N3	5.5	220	360	25	2.8

* Các model đều có cùng yêu cầu về Lưu lượng nước tối thiểu đạt 2 lít/phút & Áp suất nước cấp tối đa 3.8 bar