

NEO2 LITE

BÌNH NƯỚC NÓNG THIẾT KẾ ĐẸP
VÀ HIỆN ĐẠI

BẢO HÀNH
5 NĂM
LỒNG BÌNH

BẢO HÀNH
1 ĐỐI 1



AN TOÀN

- IP24 - tiêu chuẩn kháng nước/côn trùng xâm nhập
- PRCD chống giật
- Cảm biến chống quá nhiệt & chống cháy

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- Lòng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
- Lòng bình hàn chỗng mí bằng công nghệ hàng không
- Công nghệ tráng men kim cương cho lòng bình
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren
- Van an toàn bảo vệ lòng bình quá áp, sản xuất tại Châu Âu

TIẾT KIỆM

- 5* tiết kiệm điện
- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng


TIỆN NGHI

- Công nghệ Kháng khuẩn Ion Bạc
- Điện trở Đồng làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
- Đèn LED báo nước nóng sẵn sàng
- Núm điều chỉnh nhiệt độ cơ khí với độ chính xác cao
- Mặt bích lớn để bảo dưỡng
- Bảo dưỡng dễ dàng với đường xả cặn



SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN
MADE IN THAILAND




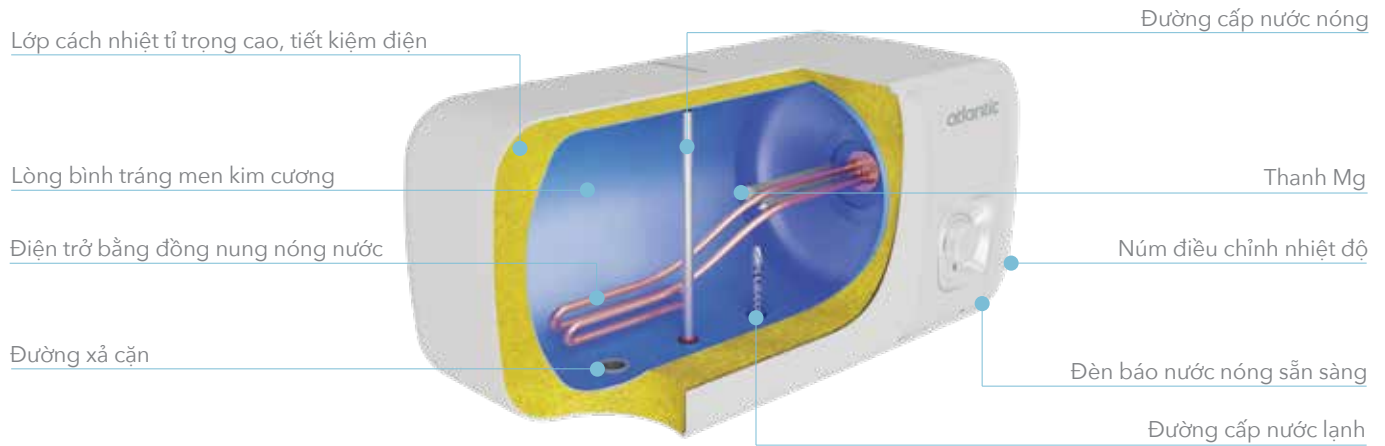

- ① Núm điều chỉnh nhiệt độ Led hiển thị nhiệt độ nước
- ② Nhiệt độ ở mức thấp (7°C)
- ③ Điều chỉnh nhiệt độ tùy ý
- ④ Điều chỉnh nhiệt độ từ 50°C trở lên
- ⑤ Đèn báo nước nóng sẵn sàng



KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

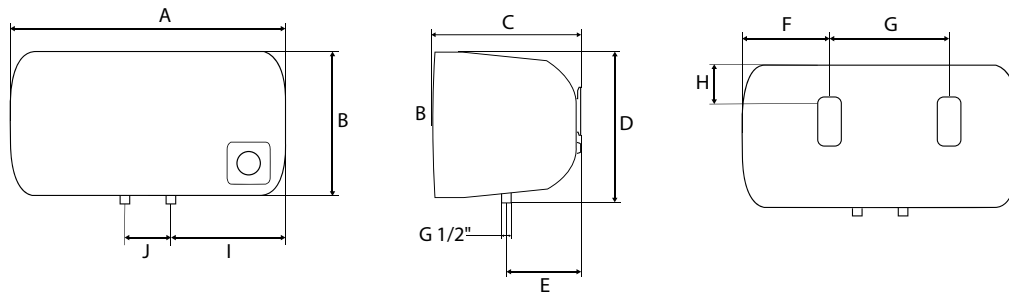

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

20 ĐẾN 30L (TREO TƯỜNG NGANG)

DUNG TÍCH (L)	CÔNG SUẤT (W)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG ($\Delta T=50^{\circ}C$) (min)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG ($\Delta T=35^{\circ}C$) (min)	ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/24 h TẠI 75°C)	ÁP SUẤT TỐI ĐA (BARS)
20	2500	31	21	0.861	8
30	2500	46	32	1.085	8

KÍCH THƯỚC

DUNG TÍCH (L)	REN NÓNG/LẠNH	KÍCH THƯỚC (mm)										MẶT BÍCH (Ø) mm	TRỌNG LƯỢNG (Kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
20	1/2"	624	286	290	307	145	214	260	118	273	100	78	11.4
30	1/2"	835	286	290	307	145	214	340	118	377	100	78	14.3