

NANTO PLUS

BÌNH NƯỚC NÓNG THIẾT KẾ ĐẸP
VÀ HIỆN ĐẠI

BẢO HÀNH
5 NĂM
LỒNG BÌNH

BẢO HÀNH
1 ĐỐI 1



AN TOÀN

- IP24 - Chống nước/côn trùng xâm nhập
- PRCD chống giật
- Cảm biến chống cháy & chống quá nhiệt

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- +50% tuổi thọ lồng bình nhờ vào công nghệ O'pro
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lồng bình
- Tráng men kim cương cho lồng bình
- Lồng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
- Lồng bình hàn ghép mí tự động
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren
- Ron cao su O2 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Van an toàn bảo vệ lồng bình quá áp

TIẾT KIỆM

- Chế độ ECO tiết kiệm điện tuổi thọ lồng bình
- Đạt chuẩn 5* tiết kiệm năng lượng nhờ lớp cách nhiệt
- Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu & tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng

TIỆN NGHI

- Điện trở đồng 2500W làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
- LED hiển thị nhiệt độ nước nóng
- Núm điều chỉnh nhiệt độ cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn dễ bảo dưỡng
- Thiết kế dễ dàng lắp đặt



SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN
MADE IN THAILAND




Lòng bình tráng men kim cương

Lớp cách nhiệt tiết kiệm điện

Công nghệ O'pro

Núm điều chỉnh nhiệt độ
Led hiển thị nhiệt độ nước

Chế độ ECO

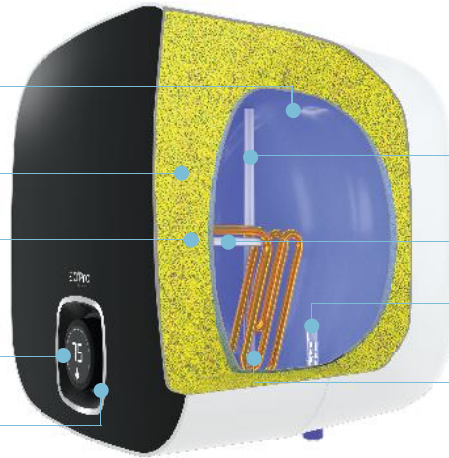

Đường cấp nước nóng

Thanh Mg mật độ cao


Đường cấp nước lạnh

Điện trở bằng đồng



- ① Núm điều chỉnh nhiệt độ Led hiển thị nhiệt độ nước
- ② Nhiệt độ ở mức thấp (7°C)
- ③ Điều chỉnh nhiệt độ tùy ý
- ④ Điều chỉnh nhiệt độ từ 50°C trở lên
- ⑤ Đèn báo nước nóng sẵn sàng

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

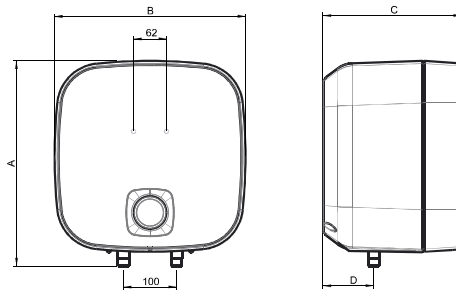

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

15 ĐẾN 30L (TREO TƯỜNG ĐỨNG)

| DUNG TÍCH (L) | CÔNG SUẤT (W) | THỜI GIAN ĐUN NÓNG ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) (min) | THỜI GIAN ĐUN NÓNG ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$) (min) | ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/24 h TẠI 65°C) | ÁP SUẤT TỐI ĐA (BARS) |
|---------------|---------------|--|--|--|-----------------------|
| 15 | 2500 | 28 | 20 | - | 8 |
| 30 | 2500 | 56 | 40 | - | 8 |

KÍCH THƯỚC

| DUNG TÍCH (L) | REN NÓNG/LẠNH | KÍCH THƯỚC (mm) | | | | | | MẶT BÍCH (Ø) mm | TRỌNG LƯỢNG (Kg) |
|---------------|---------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----------------|------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | | |
| 15 | 1/2" | 387 | 360 | 321 | 96 | 100 | 62 | 78 | 8.1 |
| 30 | 1/2" | 455 | 440 | 389 | 111 | 100 | 62 | 78 | 11.6 |