

NANTO WIFI

BÌNH NƯỚC NÓNG SANG TRỌNG
VÀ KẾT NỐI THÔNG MINH

BẢO HÀNH
7 NĂM
LỒNG BÌNH

BẢO HÀNH
1 ĐỔI 1



AN TOÀN

- IP24 - chống nước/côn trùng xâm nhập
- PRCD chống giật
- Cảm biến chống cháy & chống quá nhiệt

CHẤT LƯỢNG - ĐỘ BỀN

- +50% tuổi thọ lồng bình nhờ vào công nghệ O'Pro
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lồng bình
- Tráng men kim cương cho lồng bình
- Lồng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
- Lồng bình hàn ghép mí tự động
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Van an toàn bảo vệ lồng bình quá áp

TIẾT KIỆM

- Chế độ ECO tiết kiệm điện tuổi thọ lồng bình
- Đạt chuẩn 5* tiết kiệm năng lượng nhờ lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu & tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng

TIỆN NGHI

- Điều khiển bằng điện thoại thông minh với COZYTOUCH
- Chế độ BOOST làm nóng nhanh
- Điện trở đồng 2500W làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
- LED trực quan báo tình trạng nước nóng
- Nút điều chỉnh nhiệt độ với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn dễ bảo dưỡng
- Thiết kế dễ dàng lắp đặt



SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN
MADE IN THAILAND





Lớp cách nhiệt tiết kiệm điện

Đường cấp nước nóng

Lòng bình tráng men kim cương

Điện trở bằng đồng


Công nghệ O'Pro

Thanh Mg

Núm điều chỉnh nhiệt độ
LED hiển thị nhiệt độ nước


Đường cấp nước lạnh

Chế độ ECO

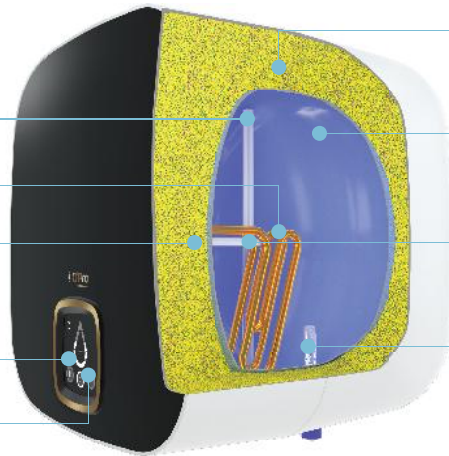

- ① Đèn báo chức năng Wifi sẵn sàng
- ② Chế độ vắng nhà (7°C)
- ③ Chế độ ECO tiết kiệm điện
- ④ Đèn thể hiện mức độ làm nóng nước
- ⑤ Đèn tăng giảm nhiệt độ làm nóng nước

KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

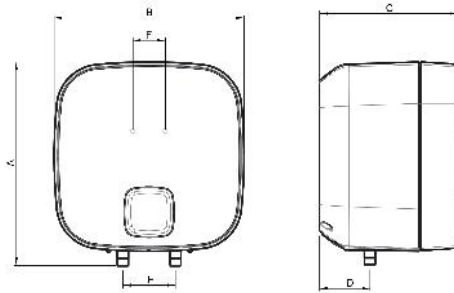

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

15 ĐẾN 30L (TREO TƯỜNG ĐỨNG)

DUNG TÍCH (L)	CÔNG SUẤT (W)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG (ΔT=50°C) (min)	THỜI GIAN ĐUN NÓNG (ΔT=35°C) (min)	ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/24 h TẠI 65°C)	ÁP SUẤT TỐI ĐA (BARS)
15	2500	21	15	-	8
30	2500	42	30	-	8

KÍCH THƯỚC

DUNG TÍCH (L)	REN NÓNG/LẠNH	KÍCH THƯỚC (mm)						MẶT BÍCH (Ø) mm	TRỌNG LƯỢNG (Kg)
		A	B	C	D	E	F		
15	1/2"	387	360	321	96	100	62	78	8.1
30	1/2"	455	440	389	111	100	62	78	11.6